TPV TRAILERS

Eine Marke von BÖCKMANN

Die günstige Einsteigerklasse in Europa

DEKRA Certification
DEKRA
zertifiziert

Stand 02/2018

Tieflader

Stahlblechbordwände mit Alu-Zinkbeschichtung

Abb.: TL-EU2

Aluminiumriffelblech-Bordwände

Abb.: TL-EU2-AR

Pulverbeschichtete Bordwände (schwarz, weiß, rot)

Abb.: TL-EU2, pulverbeschichtet

Tieflader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
TL-EU0	1.325	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU1	1.735	1.075	345	750 kg	640 kg	13"
TL-EU2	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
TL-EU2/3	2.020	1.235	340	750 kg	600 kg	13"
TL-EU3	2.435	1.235	340	750 kg	585 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2	2.020	1.075	345	1.000 kg	820 kg	13"
TL-EB3	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.015 kg	14"

Tieflader Alu-Riffelblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
TL-EU0-AR	1.325	1.075	345	750 kg	658 kg	13"
TL-EU1-AR	1.735	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU2-AR	2.020	1.075	345	750 kg	645 kg	13"
TL-EU2/3-AR	2.020	1.235	340	750 kg	618 kg	13"
TL-EU3-AR	2.435	1.235	340	750 kg	605 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2-AR	2.020	1.075	345	1.000 kg	830 kg	13"
TL-EB3-AR	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.037 kg	14"

Tieflader pulverbeschichtet

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
EU2 schwarz	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
EU2 weiß	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
EU2 rot	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"

TL-EU2-AR mit Kastenaufsatz 345 mm

TL-EU2 (schwarz) mit Plane (schwarz) und Spriegel 800mm

Zubehör

TL-EU3 mit Flachplane

TL-EB3 mit Plane und Spriegel 1.150 mm

TL-EU2 mit Kastenaufsatz

TL-EB2 mit Kastenaufsatz 345 mm und Flachplane

TL-EB3 mit Gitteraufsatz 345 mm

TL-EB3 mit Gitteraufsatz 690 mm

Kipper

doppelwandige Aluminiumbordwände

Abb.: TL-EU 2010/75 AL

geschraubte V-Deichsel

Abb.: RK-EU2-K Light mit geschraubtem Rahmen und einfacher Auffahrklappe

geschweißte V-Deichsel

Abb.: EU2-K Profi mit verstärkter Auffahrklappe, Stützrad Zubehör

Tieflader Aluminium

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamt-gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereif-ung
ungebremste Ausführung						
TL-EU 2010/75 AL	2.030	1.080	350	750 kg	627 kg	13"

Rückwärtskipper Light-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamt-gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei-fung
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Light	2.020	1.075	345	750 kg	612 kg	13"
RK-EU3-K Light	2.435	1.235	340	750 kg	571 kg	13"
RK-EU4-K Light	2.435	1.435	340	750 kg	560 kg	13"

Rückwärtskipper Profi-Version

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamt-gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Berei-fung
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Profi	2.020	1.075	345	750 kg	605 kg	13"
RK-EU3-K Profi	2.435	1.235	340	750 kg	565 kg	13"
RK-EU4-K Profi	2.435	1.435	340	750 kg	554 kg	13"

TL-EU 2010/75 AL von hinten

TL-EU 2010/75 AL mit Plane und Spriegel 800 mm

RK-EU2-K Light

leichte Hinterklappe zum Auffahren bis 250 kg

RK-EU2-K Profi

verstärkte Hinterklappe zum Auffahren bis 450 kg

Koffer

Abb.: KT-EU2

spritzwassergeschützter Deckel mit Stoßdämpfern

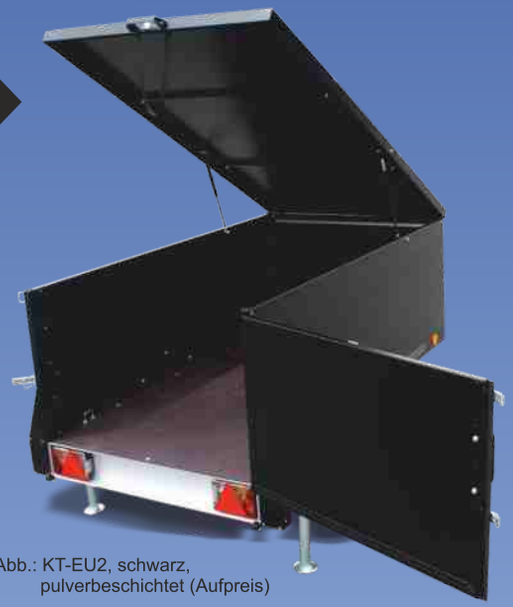

Abb.: KT-EU2, schwarz, pulverbeschichtet (Aufpreis)

Abb.: KT-EB3 Offroad

Kofferanhänger

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
KT-EU2 Koffer	2.020	1.075	725	750 kg	532 kg	13"
KT-EB2 Koffer	2.020	1.075	725	1.000 kg	728 kg	13"
gebremste Ausführung						
KT-EU3 Koffer	2.435	1.235	720	750 kg	480 kg	13"
KT-EB3 Koffer	2.435	1.235	720	1.300 kg	915 kg	14"

Offroadanhänger

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
gebremste Ausführung						
KT-EB3 Offroad	2.435	1.435	715	1.300 kg	862 kg	16"

extra hohe Bordwand (725 mm) (pulverbeschichtet, Aufpreis)



Dachreling zum nachträglichen Aufbau von Fahrradträgern

Diese Modelle sind gegen Aufpreis in den unterschiedlichsten Farbtönen erhältlich

KT-EB3 Offroad von hinten

Kotflügel mit Trittleiste

Hochlader

Fahrzeugtransporter

TPV TRAILERS

Stahlblechbordwände mit Alu-Zinkbeschichtung

Abb.: HL-EU2

universell: • mit Aufsatz: Kastenanhänger
• mit Schienen: FZ-Transporter

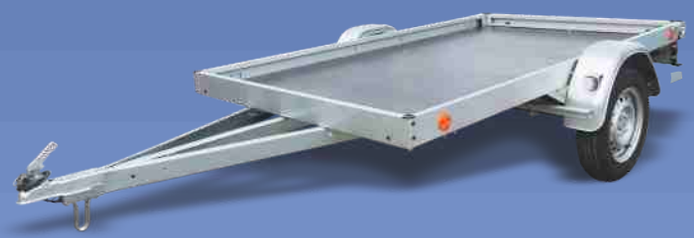

Abb.: TL-MU-P4

ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern

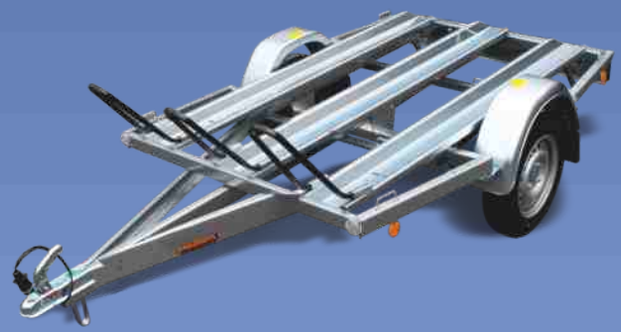

Abb.: MU2

Hochlader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
HL-EU0	1.325	1.075	345	650 kg	568 kg	8"
HL-EU1	1.735	1.075	345	650 kg	558 kg	8"
HL-EU2	2.020	1.075	345	650 kg	553 kg	8"
HL-EU3	2.435	1.235	340	650 kg	503 kg	8"

Tieflader Universaltransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung						
TL-MU-P2	2.020	1.075	100	750 kg	630 kg	13"
TL-MU-P3	2.435	1.235	95	750 kg	605 kg	13"
TL-MU-P4	2.435	1.435	95	750 kg	600 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-MB-P2	2.020	1.075	100	1.000 kg	830 kg	13"
TL-MB-P3	2.435	1.235	95	1.300 kg	1.051 kg	14"
TL-MB-P4	2.435	1.435	95	1.300 kg	1.030 kg	14"

Motorradtransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung					
MU2	1.970	1.140	750 kg	599 kg	13"
gebremste Ausführung					
MB2	1.970	1.140	1.000 kg	794 kg	13"

Abb.: MU2

HL-EU2 von hinten

geringe Außenbreite

TL-MU-P2 mit Standschiene für Motorräder

TL-MU-P2 mit Kastenaufsatz 345 mm

MU2

MU2

Fahrzeugtransporter

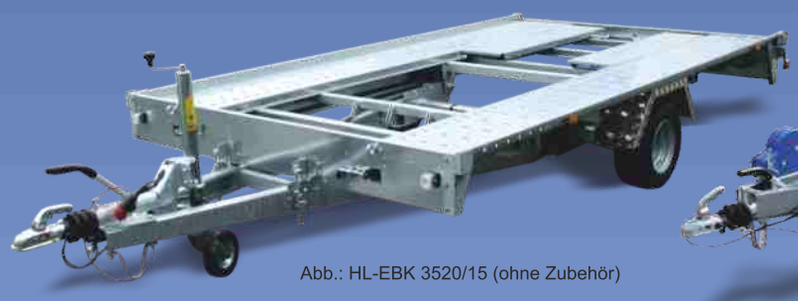

Abb.: HL-EBK 3520/15 (ohne Zubehör)

umlaufende Reling

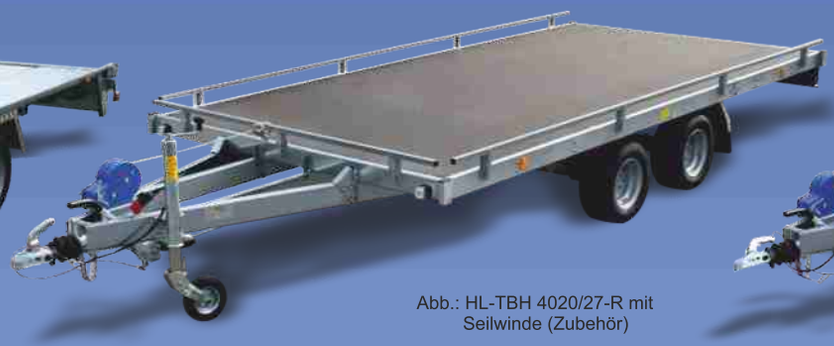

Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Seilwinde (Zubehör)

doppelwandige Aluminium-Bordwände

Abb.: HL-TBH 4020/27-B mit Seilwinde (Zubehör)

Kleinwagentransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
gebremste Ausführung						
HL-EBK 3520/15	3.500	2.000	50	1.500 kg	1.045 kg	10"
HL-EBK 3520/18	3.500	2.000	50	1.800 kg	1.325 kg	13"

Universal Hochlader mit Reling

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
gebremste Ausführung mit Reling						
HL-TBH 4020/27-R	4.045	2.020	95	2.700 kg	2.188 kg	10"
HL-TBH 4520/27-R	4.545	2.020	95	2.700 kg	2.168 kg	10"

Universal Hochlader mit Bordwänden

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm Länge	Breite	Höhe	Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
gebremste Ausführung mit Alu-Bordwänden						
HL-TBH 4020/27-B	4.045	2.020	300	2.700 kg	2.142 kg	10"
HL-TBH 4520/27-B	4.545	2.020	300	2.700 kg	2.122 kg	10"

Abb.: HL-EBK 3520/15 mit Radstoppern und Seilwinde (Zubehör)

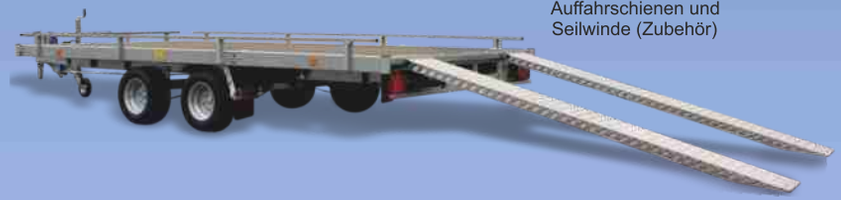

Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)

Zubehör

Windenbock wahlweise links oder rechts anbringbar



kippbare Ladefläche mit 2 Schienen zum Anlegen

Seilwinde + Bock



frei verschiebb. Auffahrschienen (Zubehör), passen sich jeder Spurbreite an

Klappe verhindert das Herausrutschen der unterschiebbaren Auffahrschienen

10"- Schwerlastbereifung für niedrige Auffahrhöhe

Bootstrailer

Abb.: BA 550-L

Abb.: BA 1300-L

Abb.: BA 3500-L

Bootstrailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt-gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 550-L	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 550-R	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 750-L	5.500	750 kg	582 kg	13"
BA 750-R	5.500	750 kg	580 kg	13"
ungebremste Ausführung				
Jetski 550-B	3.700	550 kg	422 kg	13"
Jetski 550-R	3.700	550 kg	402 kg	13"
Jetski 750-B	3.700	750 kg	622 kg	13"
Jetski 750-R	3.700	750 kg	602 kg	13"

Bootstrailer gebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt-gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 1300-L	5.800	1.300 kg	1.004 kg	14"
BA 1300-R	5.800	1.300 kg	996 kg	14"
BA 1800-L	6.700	1.800 kg	1.430 kg	14"
BA 1800-R	6.700	1.800 kg	1.425 kg	14"

Typenbezeichnungen Bootstrailer

Typ L: *Langauflagen*
Typ R: *Rollenauflagen*
Typ B: *Brettauflagen*

Grundausstattung Bootstrailer

BA 550 *2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten*
1 V-Stütze

BA 750 *2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten*
3 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde

Bootstrailer Tandem

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt-gewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 2700-L	7.500	2.700 kg	2.194 kg	14"
BA 2700-R	7.500	2.700 kg	2.192 kg	14"
BA 3500-L	8.500	3.500 kg	2.838 kg	14"
BA 3500-R	8.500	3.500 kg	2.832 kg	14"

Grundausstattung Bootstrailer

BA 1300 bis 1800 *2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten*
4 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde

BA 2700 bis 3500 *2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten*
2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn
5 bzw. 6 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde

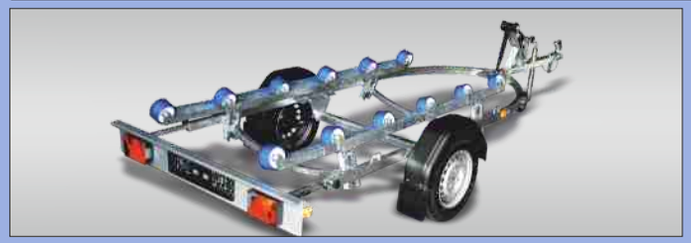

Jetski 550-R

BA 1300-R

BA 3500-R mit Doppelrahmen

TPV TRAILERS

Eine Marke von BÖCKMANN

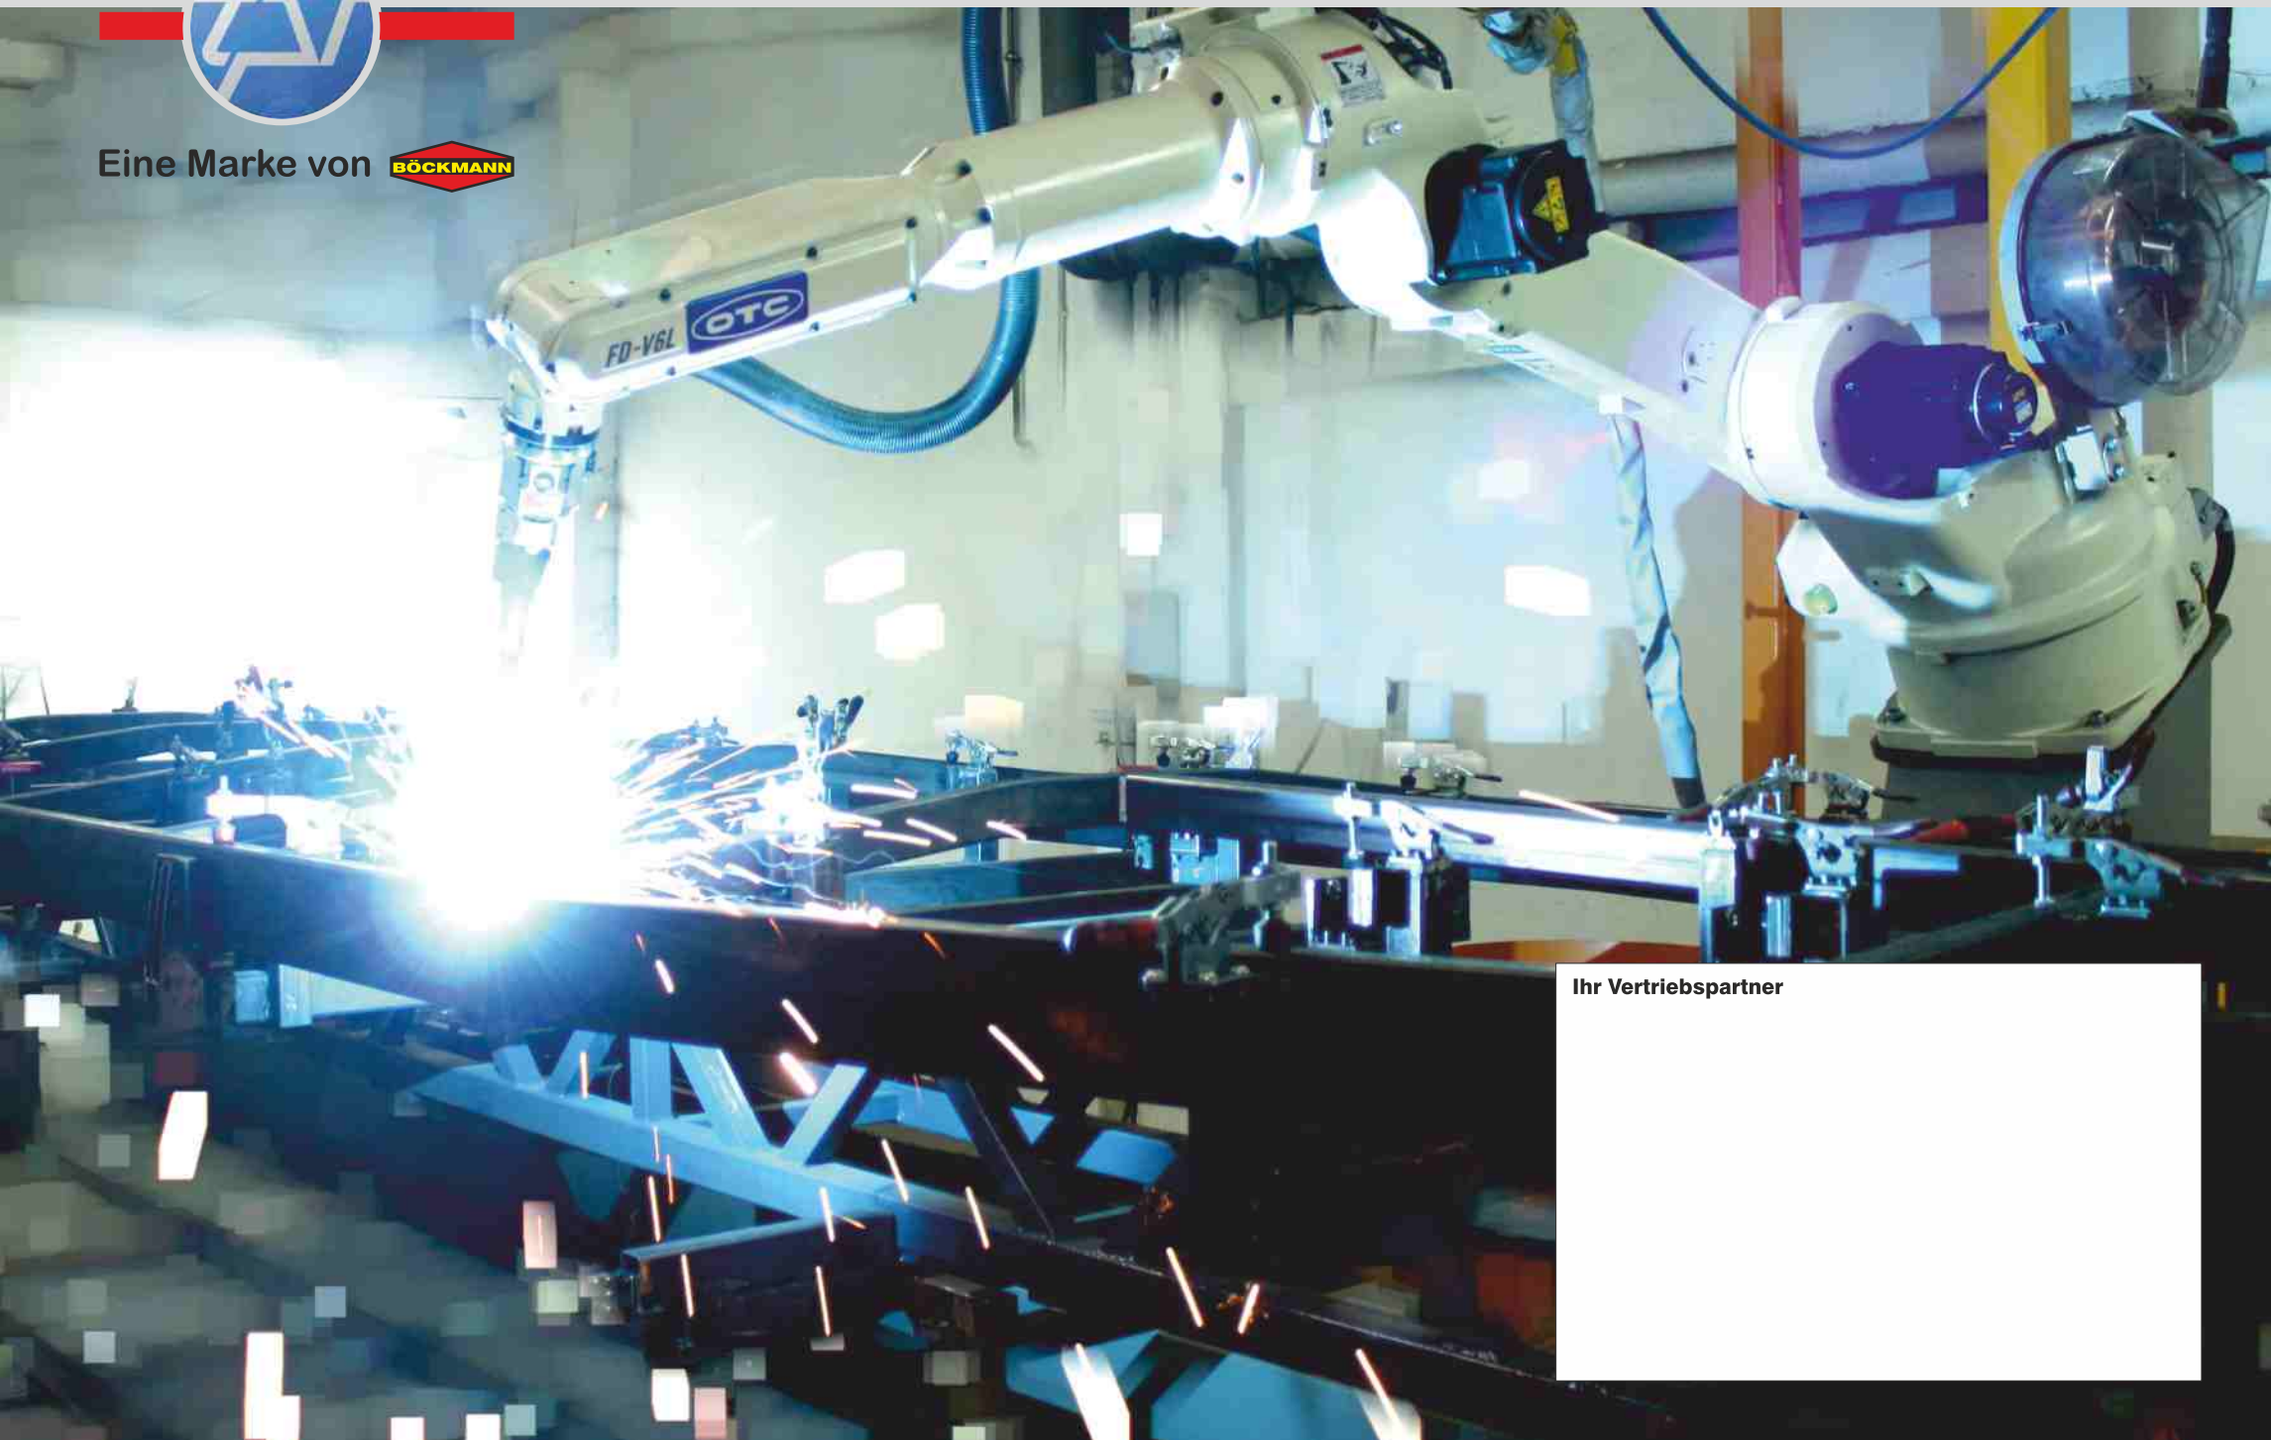

Ihr Vertriebspartner